NISSAN

Qashqai

Tüüp: J12, 5-ukseline Crossover (2021 -)

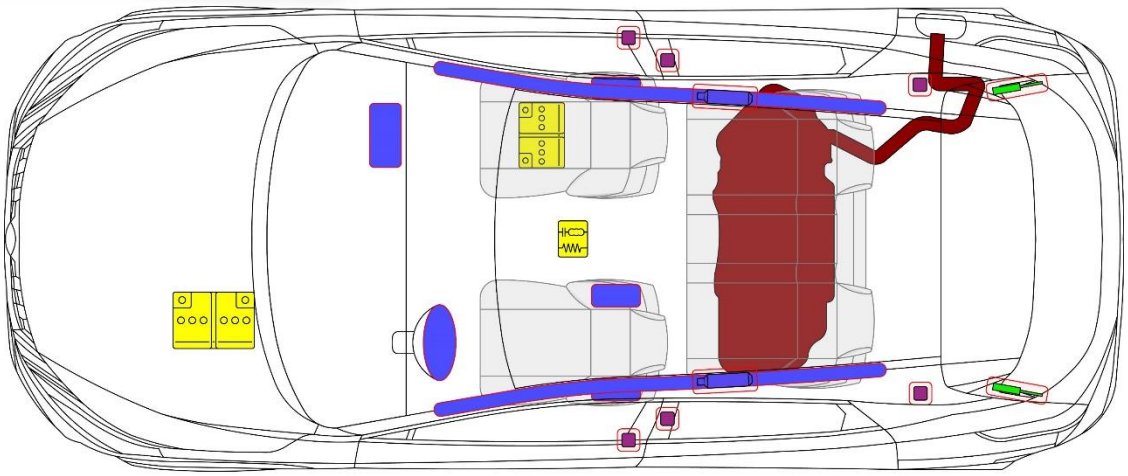

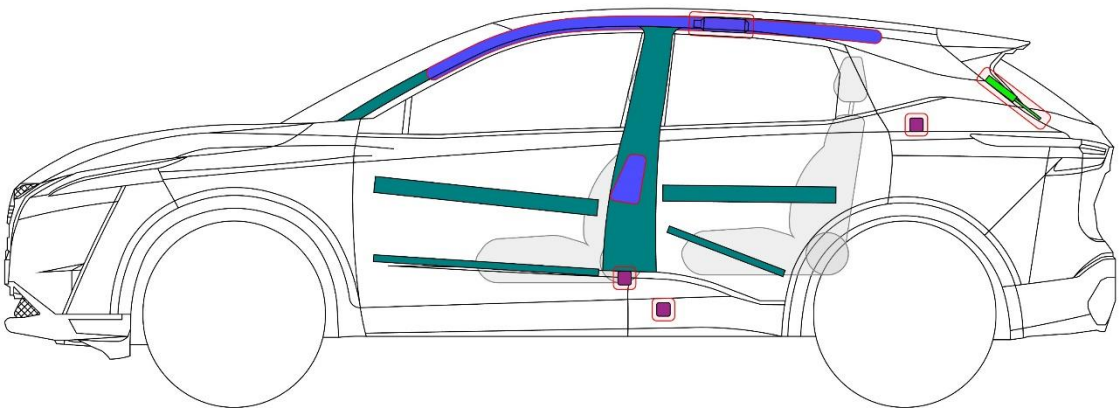

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavöö eelpinguti		Täiendavate turvasüsteemide juhtseade		Aktiivne jalakäijate kaitsesüsteem
	Automaatne ümberminekukaitse süsteem		Gaasiamort / eelpingestatud vedru		Kõrgtugev ala		Erilist tähelepanu nõudev ala		
	Madalpinge aku		Ultrakondensaatorid, madalpinge		Kütusepaak		Gaasipaak		Kaitseklapp
	Kõrgepinge aku		Kõrgepinge-toitejuhe		Kõrgepingeahela katkestuslüliti		Kõrgepingeahelat katkestav kaitsmekarp		Kõrgepinge ultrakondensaator
	Bensiini- / etanoolipaak								

NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS koostöös Moditech Rescue Solutions B.V. May.-2021	Dokumendi nr	Versiooni nr	Lk nr
	SJNTxxJ12Ux1xxxxxx	04	1 / 4

1. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

2. Peatamine / fikseerimine / tõstmine

Muutke sõiduk liikumatuks:

1. Tõkiskingad
2. Automaatkäigukasti puhul valige asend P (parkimine)
3. Seisupiduri aktiveerimine
4. Vajutage start/stop nuppu

Tõstepunktid:

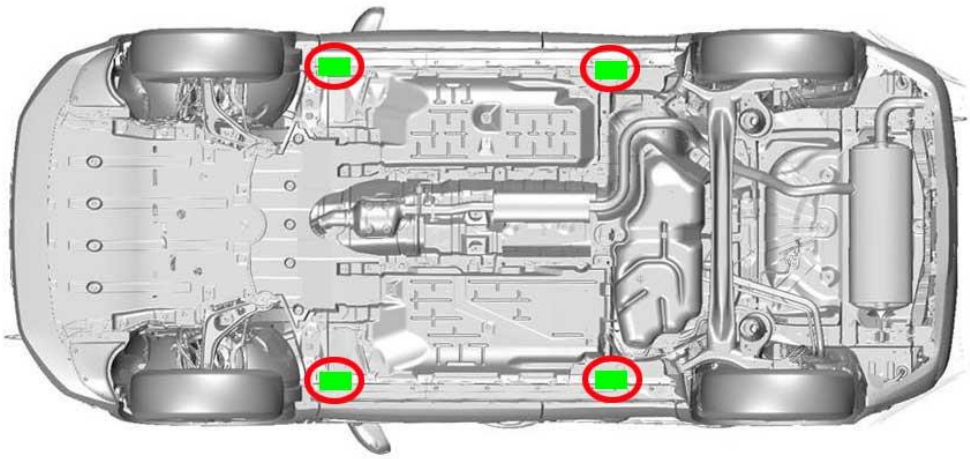

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Juurdepääs mootoriruumi

Ühendage lahti 12 V aku



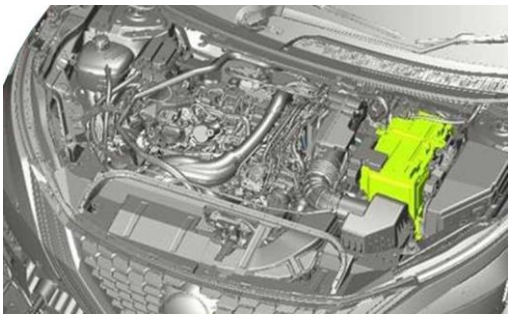

1. Lülitage süüde välja
2. Ühendage lahti negatiivne klemm (-)
3. Ühendage lahti positiivne klemm (+)

4. Juurdepääs sõitjatele

Kõrgtugevast terasest kere



Ukses olev tugev teras

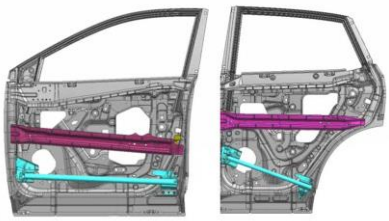

Roolisamba reguleerimine

Istme reguleerimine

Klaasitüübid:

A. Lamineeritud klaas.
B. Karastatud klaas.

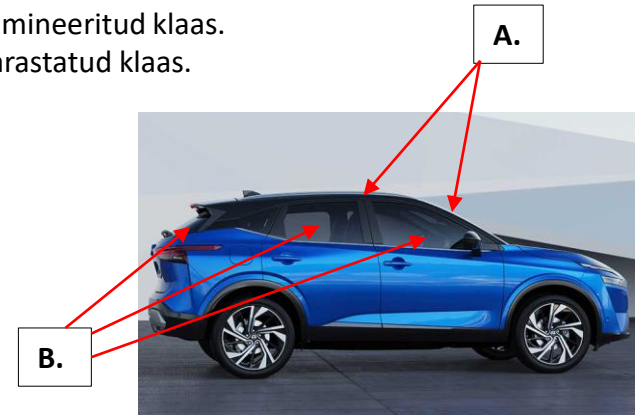

5. Akud / vedelikud / gaasid / tahked ained

	12V	
	R-1234yf 450 ±25 g	
	55 L	
	12V Li-ion	

6. Tulekahju korral

KASUTAGE SUURES KOGUSES PUHAST VETT

GAASIAMORT, PLAHVATUSOHT

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

Pukseerimiskonksu asukoht

Eesmine pukseermiskonksu kinnituskoht

Tagumine pukseermiskonksu kinnituskoht

Pukseerimine

2WD

4WD

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

	Üldine hoiatussilt		Tuleohtlik
	Hoiatus: madal temperatuur		Kahjulikud inimese tervisele
	Konditsioneer		Plahvatusohtlik
	2. grupi kütusepaak sõiduk		Söövitavad
	Kapott		Kasuta tule kustutamiseks vett